

WIR BRINGEN **LASTEN** ZUM SCHWEBEN.

PLATTEN-HANDLING


Holz-, Metall-, Stein- und Flachglasplatten

GESCHWINDIGKEIT: max. 1m/sec.

Beschleunigte Handhabung
5x schneller als der Kettenzug

Geringer Energieverbrauch
Energiesparender als der
Vakuumschlauchheber

Ergonomisch durch den verlängerten Handlauf

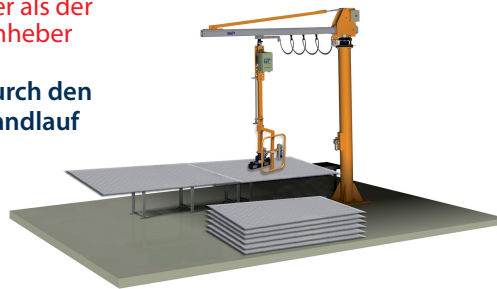

OPTIONEN & ZUBEHÖR

- Endlosdrehung
- freistehende Fußplatte
- Parkbremse

ARBEITSRADIUS 2000 mm 3000 mm 4000 mm SONDERRADIUS _____ mm

HUBHÖHE

- 400 mm
- 600 mm
- 800 mm
- SONDERHUB 1000 mm
- SONDERHUB 1200 mm

ABSETZHÖHE

AUFNAHMEHÖHE

HUBHÖHE

ZYBA-MAT	TRAGLAST
ZP 60	50 kg <input type="checkbox"/>
ZP 120	100 kg <input type="checkbox"/>


Säulenhöhe: 2300 mm
Standard Unterkante Schiene: 2515 mm
Standard Oberkante Drehlager: 2965 mm

STANDARDISIERTES SYSTEM

www.platten-handling.de


ZYBA-MAT AM ROLLYX-SCHWENKAUSLEGER MIT STANDSÄULE UND PLATTENGREIFER

Bestehend aus:

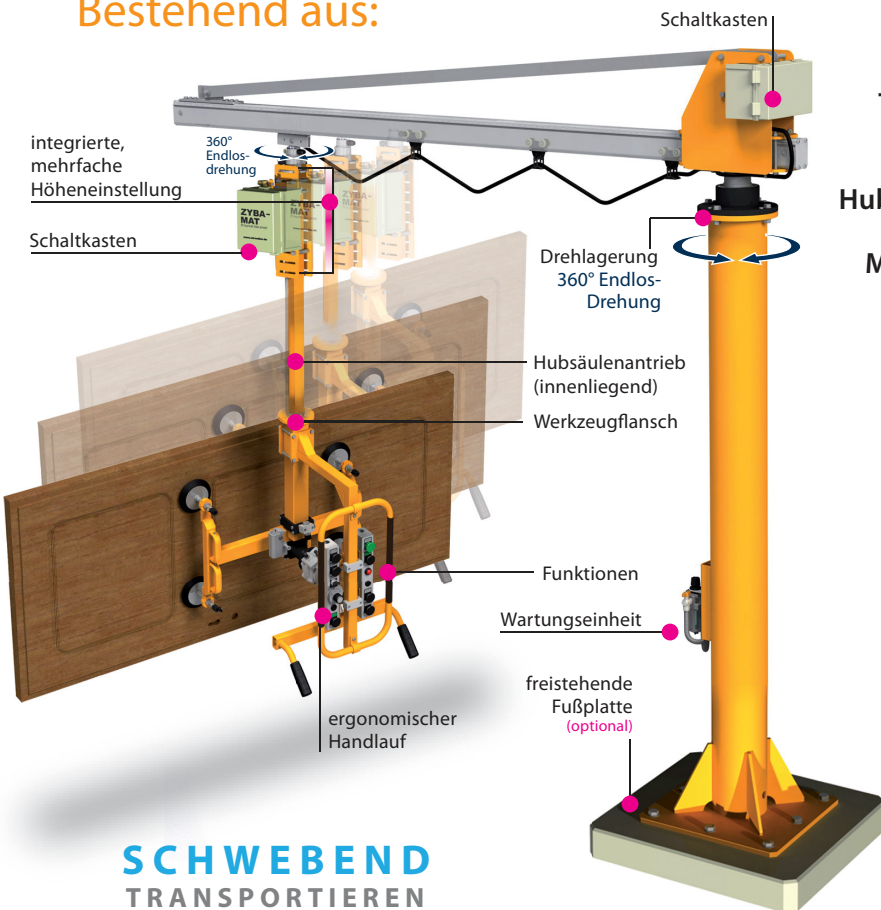

ZYBA-MAT ZP/Daten

	ZP 60	ZP 120
Traglast Standard:	bis 50 kg	bis 100 kg
Hub Standard:	800 mm	1000 mm
Hub Sonder:	auf Anfrage	
Hubgeschwindigkeit:	1 m/sec.	0,8/sec.
ED:	100%	
Momentaufnahme:	momentensteif	
Steuerung:	pneumatisch, Balance-Schwebesteuerung	
Ergonomie:	verlängerter Handlauf	
Arbeitsbereich:	360° Endlosdrehung (optional) am Schwenkausleger	

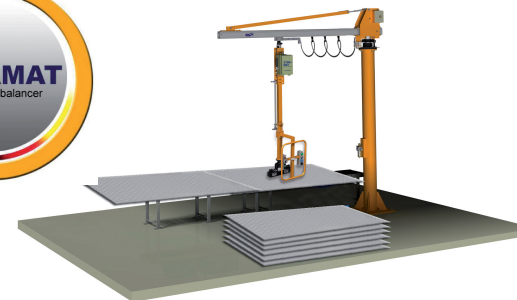


Vorteile:

- H-Traverse
- zwei Materialabfragen
- Vakuum- oder pneumatischer Parallelspanner
- 360° Endlosdrehung
- eingebaute Lasterkennung
- pneumatische Schwebesteuerung
- ergonomisches Handling
- maximale Hubhöhe 1200 mm
- kurze Taktzeit
- Einschaltdauer 100%
- hervorragende Energieeffizienz

**SCHWEBEND
TRANSPORTIEREN**

GESCHWINDIGKEIT: max. 1m/sec.



Das Handhabungsgerät


Das Lastaufnahmemittel wird am Handlauf zur bereitgestellten, aufzunehmenden Platte geführt, vom Greifer aufgenommen und hängt somit sicher am ZYBA-MAT. Mit den Funktionstastern am Handlauf erfolgt die Steuerung „Spannen“ und „Lösen“. Die Rot-Grün Anzeige signalisiert dem Bediener, dass die Platte sicher gespannt ist.

Die Platte kann jetzt schwebend, gefühlvoll transportiert und positioniert werden. Platten jeglicher Art, unabhängig vom Material. Das Handhabungsgerät ist somit für z.B. Holzplatten, Kunststoffplatten, Solarmodule, Glasscheiben, Bleche etc. geeignet.

Optionen & Zubehör

- **Endlosdrehung** - ermöglicht ein flexibles Arbeiten am Arbeitsplatz ohne Drehwinkelbegrenzung an der Hauptlagerung
- **freistehende Fußplatte** - für die schnelle, mobile Aufstellung am Produktionsort
- **Parkbremse** (am Drehpunkt) - dient zur Fixierung des Gerätes in einer gewünschten Parkposition

Plattengreifer-Varianten Auswahl

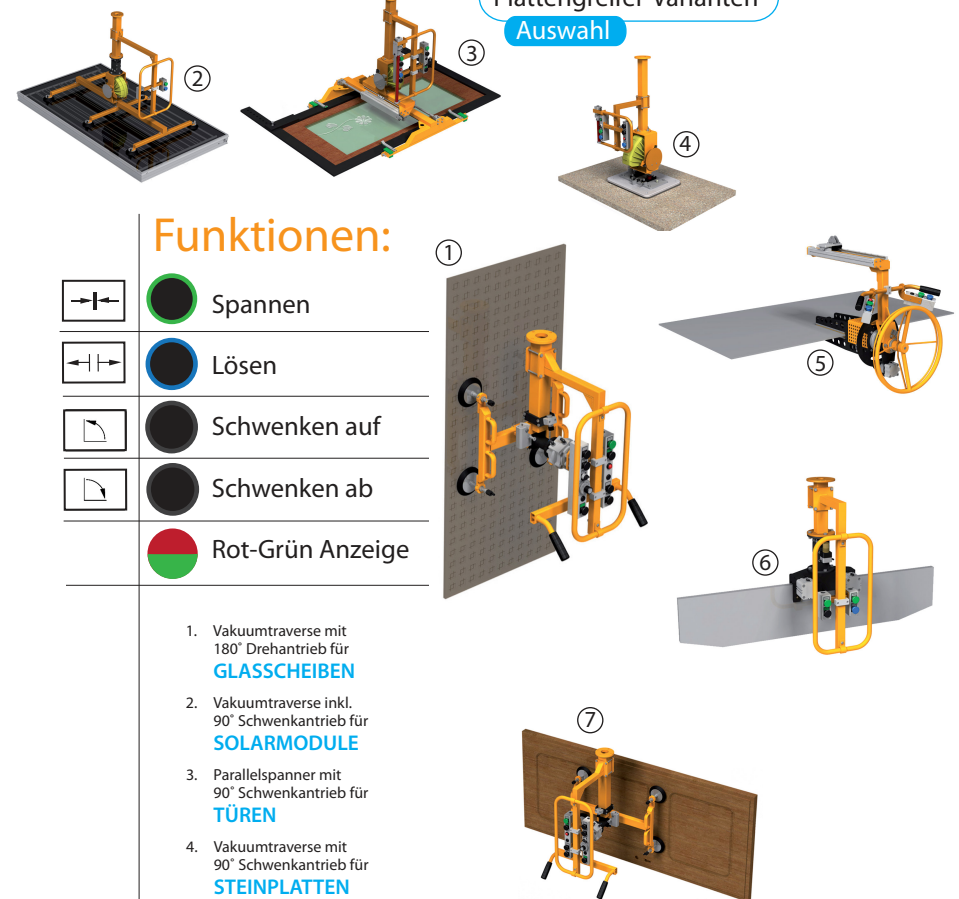

Funktionen:

		Spannen
		Lösen
		Schwenken auf
		Schwenken ab
		Rot-Grün Anzeige

1. Vakuumtraverse mit 180° Drehtrieb für **GLASSCHEIBEN**
2. Vakuumtraverse inkl. 90° Schwenkantrieb für **SOLARMODULE**
3. Parallelspanner mit 90° Schwenkantrieb für **TÜREN**
4. Vakuumtraverse mit 90° Schwenkantrieb für **STEINPLATTEN**
5. Parallelspanner mit manueller 180° Drehvorrichtung für **BLECHE**
6. Schraubstockspanner inkl. 180° Drehtrieb für **FLACHSTAHLPLATTE**
7. Vakuumtraverse mit 180° Drehtrieb für **HOLZELEMENTE**

PLANUNG + STAHLBAU + SCHIENENSYSTEM + MANIPULATOR + GREIFER + INSTALLATION | **SCHLÜSSELFERTIG!**



Strödter
im Internet



Strödter
Produktfilme
im Internet

STRÖDTER
bundesweit



STRÖDTER
Handhabungstechnik GmbH

Gabelsbergerstraße 6
59069 Hamm
Tel.: +49 (0) 2385 9 21 21-0
Fax: +49 (0) 2385 9 21 21-21
email: info@stroedter.de
internet: www.stroedter.de

NIEDERLASSUNGEN DEUTSCHLAND

Niederlassung Bayern
85375 Mintraching/Neufahrn
Tel.: +49 (0) 700 20 13 00 00
Fax: +49 (0) 8165 92 41 64 3
email: by@stroedter.de

Niederlassung Baden-Württemberg
70794 Filderstadt
Tel.: +49 (0) 700 20 11 00 00
Fax: +49 (0) 711 12 03 06 21
email: bw@stroedter.de

Niederlassung Süd / West
67240 Bobenheim-Roxheim
Tel.: +49 (0) 700 20 12 00 00
Fax: +49 (0) 623 9 9 96 55 81
mail: sw@stroedter.de



Niederlassung Nord
27798 Hude
Tel.: +49 (0) 700 20 14 00 00
Fax: +49 (0) 448 49 20 43 7
email: no@stroedter.de

Niederlassung Ost
04821 Brandis
Tel.: +49 (0) 700 20 10 00 00
Fax: +49 (0) 342 92 64 13 7
email: sn@stroedter.de

Niederlassung Ungarn
LK-Hatec Kft., 6060 Tiszakécske
Tel.: +36 76 54 00 30
Fax: +36 76 54 00 31
email: info@lk-hatec.com

STRÖDTER
Partner
weltweit



STATECH, Geraardsbergen, Belgien
PRITEC AB VACULYFT, Fjärås, Schweden
DACO, Vitoria-Gasteiz, Spanien
HELIX Systems, Homewood, Al. USA

EX-ES, Port Elizabeth, Südafrika
OTONE, Tianhe, Guangzhou, China
KOBOLDS Technologies, Puebla, Mexiko

www.platten-handling.de

www.stroedter.de

JA, WIR INTERESSIEREN UNS FÜR STRÖDTER
PLATTEN-HANDLING

HIER UNSERE 7 SPEZIFISCHEN ANGABEN:

1. Welche Platte möchten Sie handhaben?

Bitte Maße angeben.

Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2. Gewicht der Platte? Kg

Material, Beschaffenheit:

Holz Metall Stein Flachglas Kunststoff

Anderes Material

3. Können Sie uns auch schon Angaben zu dem Arbeitsbereich des Manipulators machen?

Nutzen Sie bitte für diese Angaben diese Fax-Rückantwort und senden Sie uns, falls vorhanden, ein Layout zu?

Firma

Ansprechpartner

Abteilung

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Ihr Angebot an uns bitte per POST E-Mail

4. OPTIONEN & ZUBEHÖR

- Endlosdrehung
- freistehende Fußplatte
- Parkbremse

5. ARBEITSRADIUS


2000 mm 3000 mm 4000 mm SONDERRADIUS mm

6. HUBHÖHE

- 400 mm
- 600 mm
- 800 mm
- SONDERHUB 1000 mm
- SONDERHUB 1200 mm

7.

ZYBA-MAT	TRAGLAST	<input type="checkbox"/>
ZP 60	50 kg	<input type="checkbox"/>
ZP 120	100 kg	<input type="checkbox"/>

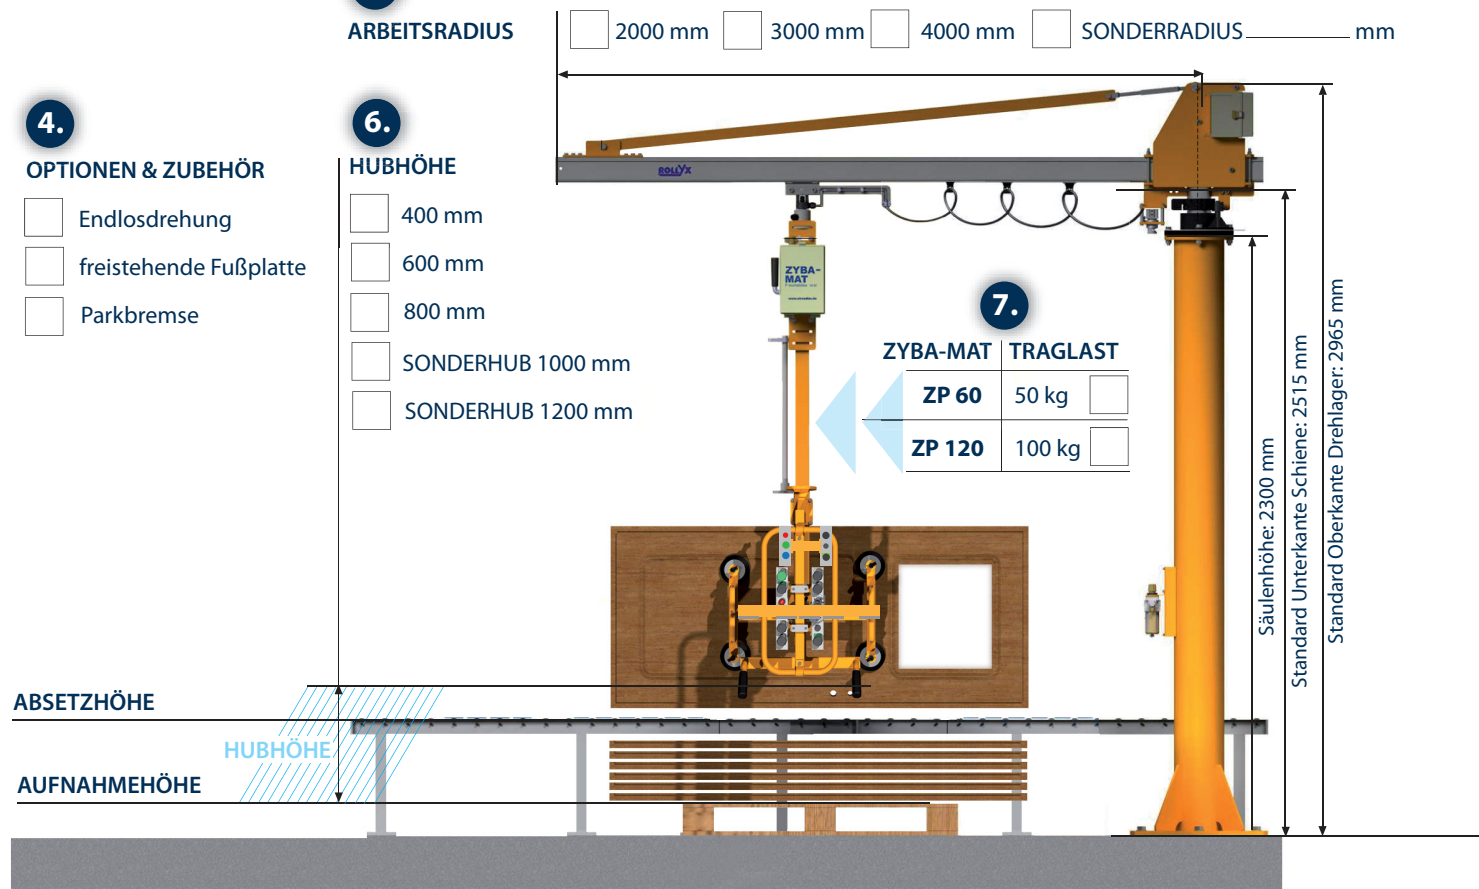

STANDARDISIERTES SYSTEM

STRÖDTER Handhabungstechnik GmbH • Gabelsbergerstraße 6 • 59069 Hamm
Telefon: +49 (0) 23 85 - 9 21 21-0 • Telefax: +49 (0) 23 85 - 9 21 21-21
E-Mail: info@stroedter.de • Homepage: www.stroedter.de
www.platten-handling.de